

45 - 260



-20 C + 70 C



P	E
<p>Características</p> <p>Rodas em borracha termoplástica injetada cor cinza escura; dureza 87 Shore A; boa característica de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações. Núcleo em material plástico injetado na cor cinza claro. Ferragem leve (LV), média (LM), média pesada (MP) e ferragem para andaimes.</p> <p>Utilização</p> <p>Particularmente adequada para uso leve em indústrias alimentares, têxteis, químicas e curtumes. Adequada também em ambientes com presença de agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos, água e vapor saturado.</p>	<p>Características</p> <p>Ruedas de goma inyectada de color gris, dureza 87 Shore A; buena característica de deslizamiento y de elasticidad, buena resistencia al desgaste y a la laceración. Núcleo de material termoplástico gris obtenido por inyección. Soportes industriales (LV), medios (LM), medios pesados (MP) y soportes por andamios.</p> <p>Utilización</p> <p>Particularmente adecuada para trabajos ligeros en las industrias alimentarias, textiles, químicas y tenerías. Adecuada también para el empleo en presencia de agentes atmosféricos, de alcoholes y de glicoles y también en presencia de ácidos orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>





P **RODAS EM BORRACHA INJETADA,**
E **NÚCLEO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO**

RUEDAS DE GOMA DE INYECCION,
NUCLEO DE MATERIAL TERMOPLASTICO



B51








   	1 daN	2 daN	daN			—			
						⊙ kg	COD.		
50 22 6 28	60	45	45	0.03	B511100				
75 28 8 38 A,B,C,D	100	80	80	0.08	B511101				
100 28 8 38 A,B,C,D	120	90	90	0.16	B511102				
100 38 12 44	175	125	125	0.22	B511112				
125 28 8 38 A,B,C,D	150	100	100	0.21	B511103				
125 38 12 44	200	145	145	0.31	B511113				
125 48 20 59	300	220	220	0.42	B511123				
150 28 8 38 A,B,C,D	160	130	130	0.28	B511104				
150 38 12 44	225	170	170	0.40	B511114				
150 48 20 59	450	260	260	0.56	B511124				







Para furo de outra medida acrescentar após o Código

- A Furo de 11.5 mm
- B Furo de 12.2 mm
- C Furo de 1/2"
- D Furo de 13 mm



   	1 daN	2 daN	daN			≡			
						⊙ kg	COD.		
100 28 8 38	120	90	90	0.18	B513102				
100 38 12 44	175	125	125	0.22	B513112				
125 28 8 38	150	100	100	0.29	B513103				
125 38 12 44	200	145	145	0.30	B513113				
125 48 5/8" 59	300	220	220	0.50	B513123				
150 28 8 38	160	130	130	0.30	B513104				
150 38 12 44	225	170	170	0.51	B513114				
150 48 5/8" 59	450	260	260	0.63	B513124				



     	1 daN	2 daN	daN			⊕		⊗			
						⊙ kg	COD.	⊙ kg	COD.		
100 28 12 44 32 10	120	90	90	0.23	B512102	0.18	B510102				
100 38 12 44 32 10	175	125	125	0.27	B512112	0.21	B510112				
125 28 12 44 32 10	150	100	100	0.34	B512103	0.29	B510103				
125 38 12 44 32 10	200	145	145	0.37	B512113	0.28	B510113				
125 48 15 59 35 11	300	220	220	0.49	B512123	0.41	B510123				
150 28 12 44 32 10	160	130	130	0.35	B512104	0.30	B510104				
150 38 12 44 32 10	225	170	170	0.46	B512114	0.48	B510114				
150 48 15 59 35 11	450	260	260	0.62	B512124	0.54	B510124				

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF despues del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil

P RODAS EM BORRACHA INJETADA,
FERRAGEM LEVE (LV)

E RUEDAS DE GOMA DE INYECCION,
SOPORTES INDUSTRIALES (LV)



B51



									LV		LV		LV				
										COD.		COD.		COD.			
50	22	72	66x49	53x30	7	29	76	45	0.25		B514000	0.17		B514100	0.28		B514200
75	28	104	105x80	80x55	9	36	105	80	0.47		B514001	0.37		B514101	0.52		B514201
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	90	0.56		B514002	0.47		B514102	0.61		B514202
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	100	0.64		B514003	0.55		B514103	0.69		B514203
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	130	0.73		B514004	0.63		B514104	0.77		B514204
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	90	0.58		B514602	0.49		B514702	0.63		B514802
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	100	0.72		B514603	0.63		B514703	0.77		B514803
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	130	0.75		B514604	0.66		B514704	0.80		B514804



								LV		LV		LV				
									COD.		COD.		COD.			
50	22	72	M10	25	29	76	45	0.23		B513700	0.15		B513800	0.26		B513900
75	28	104	M12	25	36	105	80	0.46		B513701	0.30		B513801	0.51		B513901
100	28	126	M12	25	36	105	90	0.55		B513702	0.39		B513802	0.60		B513902
125	28	154	M12	25	36	105	100	0.63		B513703	0.47		B513803	0.68		B513903
150	28	180	M12	25	38	105	130	0.72		B513704	0.56		B513804	0.77		B513904
100	28	126	M12	25	36	105	90	0.57		B515802	0.41		B515902	0.62		B516002
125	28	154	M12	25	36	105	100	0.71		B515803	0.55		B515903	0.76		B516003
150	28	180	M12	25	38	105	130	0.74		B515804	0.58		B515904	0.79		B516004

Para espiga de outra medida acrescentar após o Código

- X Para espiga M10
- V Para espiga de 1/2"

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil

P RODAS EM BORRACHA INJETADA,
E FERRAGEM MÉDIA (LM)

RUEDAS DE GOMA DE INYECCION,
SOPORTES MEDIOS (LM)



B51

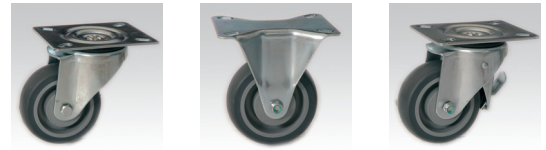


Diagrama	Ø	H	D	L	B	H ₁	H ₂	daN	LM		LM		LM		
									Ø	COD.	Ø	COD.	Ø	COD.	
	100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	125	1.05	B515202	0.64	B515302	1.17	B515402
	125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	145	1.16	B515203	0.76	B515303	1.28	B515403
	150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	170	1.28	B515204	0.85	B515304	1.40	B515404

	100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	125	1.05	B515502	0.64	B515602	1.17	B515702
	125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	145	1.16	B515503	0.76	B515603	1.28	B515703
	150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	170	1.28	B515504	0.85	B515604	1.40	B515704

	100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	125	1.10	B515522	0.69	B515622	1.22	B515722
	125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	145	1.22	B515523	0.82	B515623	1.34	B515723
	150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	170	1.34	B515524	0.91	B515624	1.46	B515724



*

Diagrama	Ø	H	D	L	B	H ₁	H ₂	daN	LM		LM		LM	
									Ø	COD.	Ø	COD.	Ø	COD.
	100	38	132	1/2"	25	43	60	125	0.69	B515252	0.63	B515352	0.81	B515452
	125	38	153	1/2"	25	44	60	145	0.83	B515253	0.75	B515353	0.95	B515453
	150	38	179	1/2"	25	46	60	170	0.92	B515254	0.84	B515354	1.04	B515454

	100	38	132	1/2"	25	43	60	125	0.69	B515272	0.63	B515372	0.81	B515472
	125	38	153	1/2"	25	44	60	145	0.83	B515273	0.75	B515373	0.95	B515473
	150	38	179	1/2"	25	46	60	170	0.92	B515274	0.84	B515374	1.04	B515474

	100	38	132	1/2"	25	43	60	125	0.74	B515262	0.68	B515362	0.86	B515462
	125	38	153	1/2"	25	44	60	145	0.89	B515263	0.81	B515363	1.01	B515463
	150	38	179	1/2"	25	46	60	170	0.98	B515264	0.90	B515364	1.10	B515464

* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas


































**RODAS EM BORRACHA INJETADA,
FERRAGEM MÉDIA PESADA (MP) E PARA ANDAIMES**


RUEDAS DE GOMA DE INYECCION,
SOPORTES MEDIOS PESADOS (MP) Y PARA ANDAMIOS




















B51



									MP 		MP 		MP 	
										COD.		COD.		COD.
125	48	171	140x130	115x105	13	75	120	220	2.50	 B512613	1.51	 B512713	2.87	 B512813
150	48	197	140x130	115x105	13	75	120	260	2.89	 B512614	1.68	 B512714	3.26	 B512814
125	48	171	140x130	115x105	13	75	120	220	2.58	 B512633	1.59	 B512733	2.95	 B512833
150	48	197	140x130	115x105	13	75	120	260	2.96	 B512634	1.75	 B512734	3.33	 B512834
125	48	171	140x130	115x105	13	75	120	220	2.57	 B512623	1.58	 B512723	2.94	 B512823
150	48	197	140x130	115x105	13	75	120	260	2.95	 B512624	1.74	 B512724	3.32	 B512824



														
										COD.		COD.		
150	48	188	102	M20	150	56	156	260	2.92	 B516310	3.06	 B516410		
150	48	188	102	M20	150	56	156	260	2.99	 B516311	3.13	 B516411		

Disponível com espiga regulável até 490 mm - Disponible con espiga regulable hasta 490 mm